

**CAVOUR, C.SO**

**0049**

**Descrizione prestazionale dell'intervento**

**Arrotondamento** dell'angolo mediante fresatura del materiale.  
La fresatura può essere una superficie inclinata a 45° oppure arrotondata manualmente con utensile idoneo (raggio di smussatura non inferiore a 1 cm)


**Criticità**

Dislivello causato da **gradino max 2,5 cm**

**Foto del rilievo**



**Esempio**

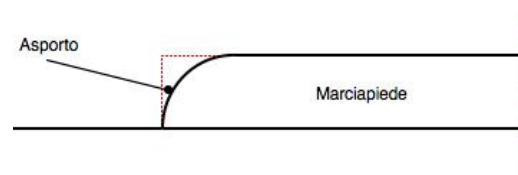

**Riferimenti alla normativa nazionale**

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

**Note integrative:**

Materiale suggerito: **Granito**

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

- Oggetti - Metri lineari  
- Intervento generico

Totale mq. Passo Carraio

Tot. superficie mq.

Totale mq. Piazzola

Totale superf. della rampa/e  
+p.c. o piazzola finale mq.

**0,80**

Data del sopralluogo: 28/11/2017