

## CATTANEO, VIA CARLO

### Descrizione prestazionale dell'intervento

**Rialzo della sede stradale sino alla quota del cordolo del marciapiede**, al fine di favorire la continuità del percorso pedonale ed eventuale attraversamento dei pedoni sull'altro lato della strada.

La necessità è data dal garantire la continuità della direzione in situazioni in cui il marciapiede rialzato ha larghezze inferiori a cm. 75. La stessa soluzione si adotta anche nel caso di ingresso a vicoli ed, in ogni caso, in area Z.T.L. o pedonale.

La pavimentazione utilizzata, sarà la medesima già presente.


#### ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.


### Criticità

**Marciapiede di dimensioni ridotte.**

### Foto del rilievo

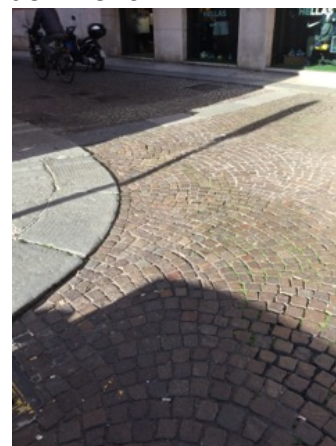

### Esempio

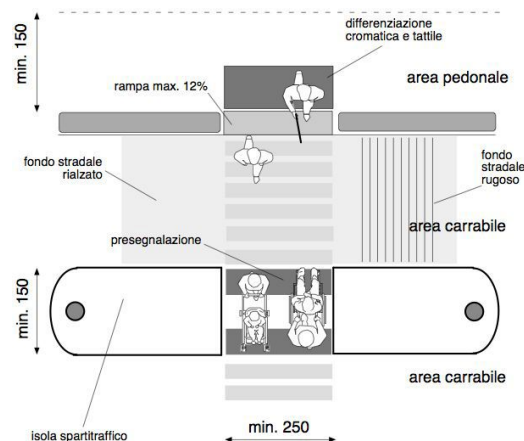

### Riferimenti alla normativa nazionale

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

D.P.R. 380/2001 art. 82

D.P.R. 503/96 art. 6

D.L. 285/1992 srt. 40 comma 11 (CdS)

### Note integrative:

Rialzare parte della sede stradale e raccordarsi con il marciapiede lato piazzetta ed inizio via Cattaneo.

Ripristinare alcune fugature.

Materiale suggerito: **Porfido cubetto 8x8**

### DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

Totale mq. Passo Carraio

Tot. superficie mq. **3,00**

Totale mq. Piazzola

Totale superf. della rampa/e  
+p.c. o piazzola finale mq.