

## DE CANAL, V.LO B.

**1043**

Descrizione prestazionale dell'intervento

**Rialzo della sede stradale sino alla quota del cordolo del marciapiede, al fine di favorire la continuità della direzione pedonale facilitando l'attraversamento dei pedoni sull'altro lato della strada.**

La necessità è data dal garantire la continuità della direzione in situazioni in cui il marciapiede rialzato ha larghezze inferiori a cm. 75. La stessa soluzione si adotta anche nel caso di ingresso a vicoli ed, in ogni caso, in area Z.T.L. o pedonale.

La pavimentazione utilizzata, sarà la medesima già presente.

### ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.


Criticità

**Marciapiede di dimensioni ridotte.**

Foto del rilievo



Esempio

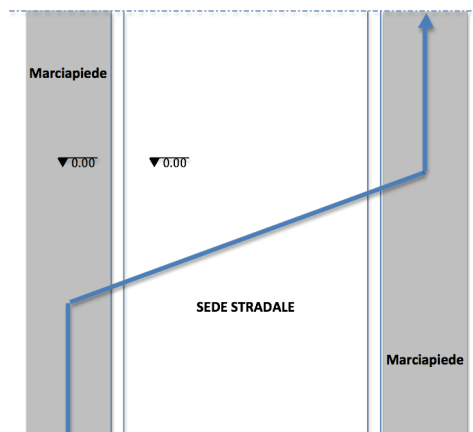

### Riferimenti alla normativa nazionale

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

D.P.R. 380/2001 art. 82

D.P.R. 503/96 art. 6

D.L. 285/1992 srl. 40 comma 11 (CdS)

### Note integrative:

I marciapiedi lati si presentano in buono stato di conservazione però la loro larghezza è insufficiente a garantire un percorso accessibile si prevede quindi l'innalzamento della pavimentazione carraia attualmente realizzata in asfalto portandola alla stessa quota dei marciapiedi.

La superficie complessiva dell'intervento è di circa 416 mq

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

- Oggetti - Metri lineari  
- Intervento generico

Totale mq. Passo Carraio

Tot. superficie mq. **415,00**

Totale mq. Piazzola

Totale superf. della rampa/e  
+p.c. o piazzola finale mq.

Data del sopralluogo: 27/06/2018