

## LEONCINO, VIA

**1848**

### Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento passo carraio (in **pietra**) tramite realizzazione di marciapiedi in **rilevato** (quota accesso immobile) e rampe di raccordo al percorso esistente, con pendenza 5% (massima 8%); il passo carraio sarà completo di elemento di raccordo per il passaggio dei veicoli; la porzione di percorso utile per i pedoni deve essere di larghezza minima 100 cm.


### Criticità

Passo carraio inadeguato

### Foto del rilievo



### Esempio

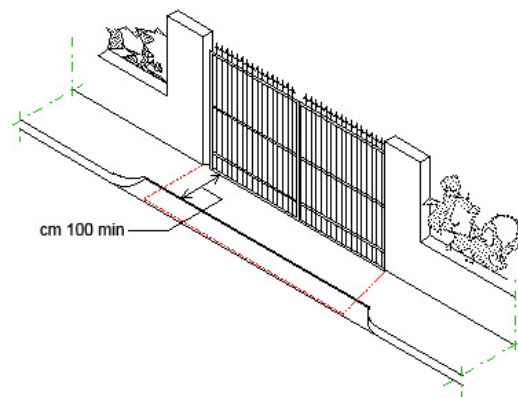

### Riferimenti alla normativa nazionale

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

### Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

- Oggetti - Metri lineari	
- Intervento generico	
Totale mq. Passo Carraio	<b>6</b>
Tot. superficie mq.	
Totale mq. Piazzola	
Totale superf. della rampa/e +p.c. o piazzola finale mq.	<b>6,00</b>

Data del sopralluogo: 27/06/2018