

PONTE PIETRA, VIA

0547

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento passo carraio (in **pietra**) tramite realizzazione di marciapiedi in **rilevato** (quota accesso immobile) e rampe di raccordo al percorso esistente, con pendenza 5% (massima 8%); il passo carraio sarà completo di elemento di raccordo per il passaggio dei veicoli; la porzione di percorso utile per i pedoni deve essere di larghezza minima 100 cm.


Criticità

Passo carraio inadeguato

Foto del rilievo



Esempio

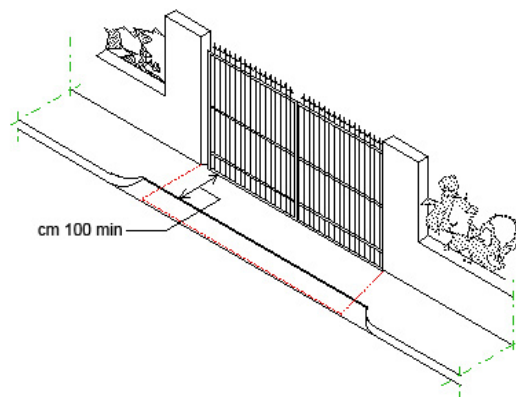

Riferimenti alla normativa nazionale

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

Note integrative:

In questo caso l'intervento viene segnalato perché il percorso è inadeguato ma la presenza di materiali nobili ne sconsiglia l'attuazione

Materiale suggerito: **Pietra di Prun**

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

Totale mq. Passo Carraio **3,6**

Tot. superficie mq.

Totale mq. Piazzola

Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq. **3,60**

Data del sopralluogo: 27/06/2018