

MERCATO VECCHIO, C.LE DEL

0923

Descrizione prestazionale dell'intervento

Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la **collocazione di adeguata segnaletica tattile sul marciapiede**.
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebra, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.


Criticità

Inadeguatezza di segnalazione tattile per non vedenti

Foto del rilievo



Esempio

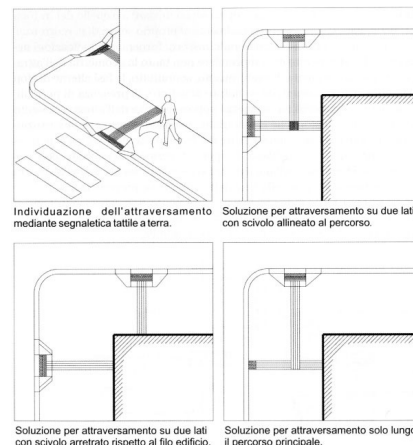

Riferimenti alla normativa nazionale

D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2

D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Legge 104/96 art. 24

D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Legge 67/06 art. 1 comma 2

ISO/TC 59/SC 16 n° 140

Note integrative:

Trattasi della scala della ragione è il palazzo della ragione si prevede l'inserimento di segnale tattile una pavimento per evidenziare la presenza della scala

Materiale suggerito: **Tipo LogesVetEvolution**

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

Totale mq. Passo Carraio

Tot. superficie mq.

Totale mq. Piazzola

Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Data del sopralluogo: 27/06/2018