# studio d'architettura arch. iglis zorzi

via villa tomba n.4 - tel e fax 045/941031- 37124 (parona di valpolicella) verona
e-mail: zorzi@studioigli.com


| COMUNE DI VERONA | PROPRIETA':<br>Rossetto Sabrina Rossetto Patrizia |
|---|---|

## - PUA MAGGIOLINO -

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO PER L'URBANIZZAZIONE DI DUE AREE SITE ALL'INTERNO DELLA ATO 3
SAN MASSIMO - via Brigata Aosta - VERONA
**SCHEDA NORMA 178**

Istanza del 31 luglio 2015, P.G. n°225488


| | |
|---|---|
| progettista: | ARCH. IGLIS ZORZI<br>via villa tomba, n.4 - parona di valpolicella, verona |
| direzione dei lavori: | ARCH. IGLIS ZORZI<br>via villa tomba, n.4 - parona di valpolicella, verona |
| committente: | f.to Rossetto Sabrina<br>f.to Rossetto Patrizia |


| TAV. | descrizione: | data: | scale: |
|---|---|---|---|
| 9.b | RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA<br>PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO<br>SEZIONE TIPO SCAVO SU ASFALTO<br>SPECIFICHE PUNTO LUCE | 25.01.2016 | 1:500<br>1:50<br>1:20 |

## PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO_SC. 1/500

- AMBITO DI INTERVENTO
- CAVI ESISTENTI IP
- CAVI DI PROGETTO IP
- POZZETTO DI DERIVAZIONE
- PALI IP ESISTENTI h. 8 m.
- PALI IP DI PROGETTO CON RELATIVO POZZETTO DI DERIVAZIONE h. 8 m.
- PALI IP DI PROGETTO CON RELATIVO POZZETTO DI DERIVAZIONE h.4 m.

## SEZIONI TIPO SCAVO IP 1:20




NB: Le misure sono espresse in centimetri

## CORPO ILLUMINANTE PARCHEGGIO P1 1:50

PALI IP DI PROGETTO CON RELATIVO POZZETTO DI DERIVAZIONE h.4 m.

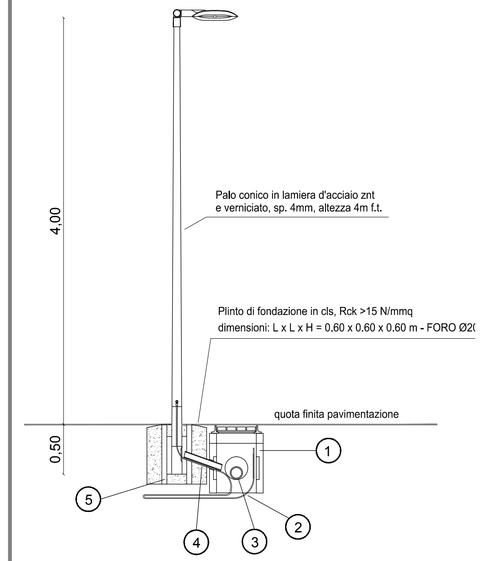


1. Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrato (mis. int. cm 40x40x50, sp. cm 7, fondo drenante), con prolunga in cls vibrato altezza cm 10;
2. Corda nuda di rame da 50 mmq., formazione 7x3, per messa a terra sostegno (anello di cordastesa lungo il perimetro di base del plinto e ricoperta con terreno vegetale)
3. cavidotto in PEAD/PVC DN 110 mm.;
4. cavidotto in PE corrugato a doppia parete DE 63 mm;
5. tubo prefabbricato in cls, a sezione circolare, DN 200

## CORPO ILLUMINANTE STRADALE 1:50

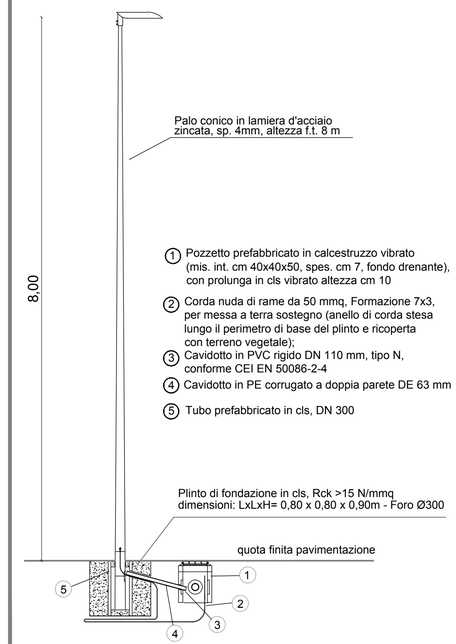


1. Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrato (mis. int. cm 40x40x50, spes. cm 7, fondo drenante), con prolunga in cls vibrato altezza cm 10
2. Corda nuda di rame da 50 mmq, Formazione 7x3, per messa a terra sostegno (anello di corda stesa lungo il perimetro di base del plinto e ricoperta con terreno vegetale);
3. Cavidotto in PVC rigido DN 110 mm, tipo N, conforme CEI EN 50086-2-4
4. Cavidotto in PE corrugato a doppia parete DE 63 mm
5. Tubo prefabbricato in cls, DN 300