PLANIMETRIA DI PROGETTO Scala 1:500

LEGENDA

- RETE GAS METANO BP ESISTENTE TUBAZIONE IN PEAD ∅ 150
- RETE GAS METANO BP ESISTENTE TUBAZIONE IN PEAD ∅ 90
- RETE GAS METANO BP ESISTENTE TUBAZIONE IN ACCIAIO ∅ 100
- RETE GAS METANO BP ESISTENTE TUBAZIONE IN ACCIAIO ∅ 80
- RETE GAS METANO DI PROGETTO IN PEAD DN 90
- ALLACCIO ALLA RETE DI BP ESISTENTE a cura dell'ente gestore e a carico del lottizzante

Linea esistente gas metano BP

SEZIONE DI PROGETTO Gas_Bp (6-7 sp.) - Mp (4-5 sp.)

Polietilene



														Usare solo in casi specifici dopo verifica statica	
ϕ Int. (mm)	26.0	32.6	40.8	51.4	61.2	73.4	89.8	102.0	114.2	130.4	146.8	163.2	183.6	204.4	257.6
Dn (mm)	32	40	50	63	75	90	110	125	140	160	180	200	225	250	315
A (mt.)	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50	0.55	0.55	0.60	0.60	0.60	0.65	0.65	0.75
B (mt.)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.15	0.15
C (mt.)	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
D (mt.)	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
E (mt.)	0.35	0.35	0.35	0.35	0.40	0.40	0.40	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50	0.55	0.60	0.70
F (mt.)	G−0.20	G−0.20	G−0.20	G−0.20	G−0.20	G−0.20	G−0.20	G−0.20	G−0.20	G−0.20	G−0.20	G−0.20	G−0.20	G−0.20	G−0.20
H (mt.)	G+0.15	G+0.15	G+0.15	G+0.20	G+0.20	G+0.20	G+0.25	G+0.25	G+0.25	G+0.30	G+0.30	G+0.30	G+0.35	G+0.40	G+0.50
Bynder (mq)															
Con cassonetto	0.127	0.127	0.127	0.127	0.131	0.135	0.135	0.142	0.142	0.150	0.150	0.150	0.157	0.157	0.172
Senza cassonetto	0.067	0.067	0.067	0.067	0.071	0.075	0.075	0.082	0.082	0.090	0.090	0.090	0.097	0.097	0.112
Superficie sabbia (mq)	0.158 (*)	0.158 (*)	0.158 (*)	0.158 (*)	0.200 (*)	0.200 (*)	0.200 (*)	0.248 (*)	0.248 (*)	0.300 (*)	0.300 (*)	0.269	0.318	0.341	0.447

(*) – Vuoto per pieno

ESTRATTO CARTA TECNICA REGIONALE
Elemento: 123124 "Arbizzano" Scala 1:5000

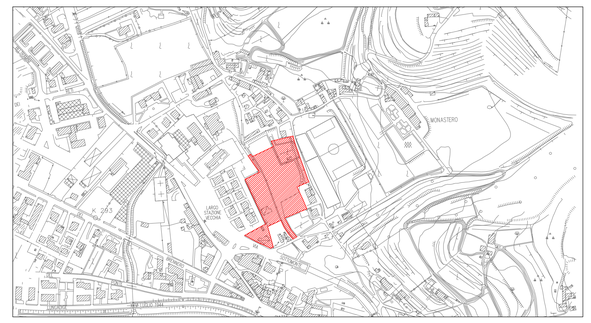

ESTRATTO ORTOFOTO

9F

PROGETTO

OGGETTO: Piano Urbanistico Attuativo denominato "LAITI E ALTRI"
- Scheda Norma n° 123 -

RETE GAS METANO

COMMITTENTE	PROGETTISTA	SCALA
F.to Laiti Angiolino F.to Laiti Antonio F.to Laiti Giorgio F.to Laiti Giovanni Angelo F.to Laiti Maria F.to Laiti Mirella F.to Laiti Silvio F.to Marchesini Giorgio F.to Marchesini Marina F.to Marchesini Fabio F.to Ceschi Renato F.to Ceschi Renzo F.to Ceschi Vinicio F.to Zendrini Noemi		varie DATA Marzo 2016
IMPRESA	DIRETTORE LAVORI	FILE AGGIORNAMENTI

STUDIO DI INGEGNERIA ROSSI
37036 San Martino Buon Albergo (VR) - Via G. Perlasca n° 4
e-mails: ingg.rossi@yahoo.it - ing.ilariorossi@gmail.com - ing.annarossi@gmail.com
PROGETTAZIONE E CONSULENZA IN AMBITO CIVILE, AMBIENTALE ED IDRAULICO