



PARTICOLARE SEZIONE DI SCAVO IN TRATTO ASFALTATO
(I.P.)

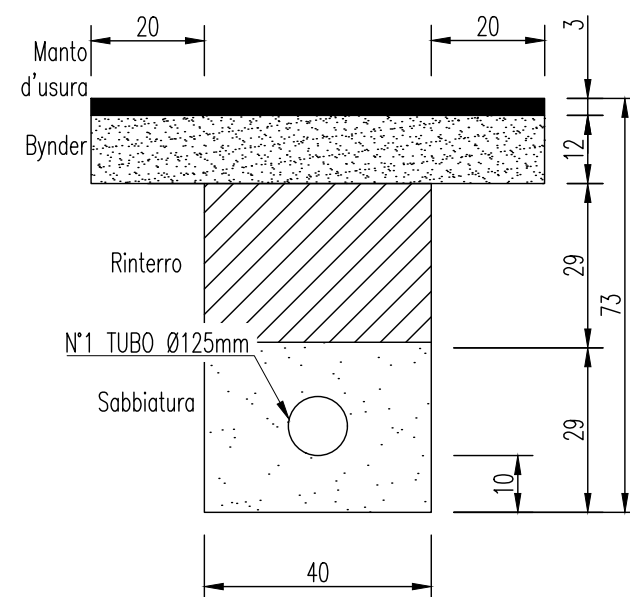

DETTAGLIO GIUNTO PER DERIVAZIONE CAVI ELETTRICI UNIPOLARI

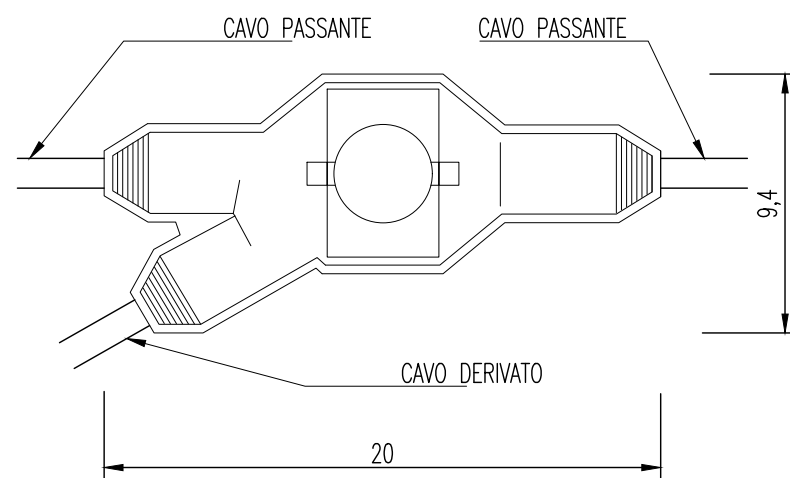

GIUNTO AD ISOLAMENTO IN RESINA COLATA PER CONNESSIONE IN DERIVAZIONE AD "Y":

- DIAMETRO CAVO PASSANTE (min-max): 7-23mm
- DIAMETRO CAVO DERIVATO (min-max): 7-23mm
- GRADO DI PROTEZIONE IP68
- RESINA POLIBUTADIENICA ATOSSICA RIACCESSIBILE
- PROTEZIONE CONTRO LA CORROSIONE

TIPICO PALO CON ATTACCO TESTAPALO
(STRADA PRINCIPALI)

